

Wideomonitor KW-E703FC KENWEI



KW-E703FC_W

Wideodomofony z domowym systemem monitoringu

Wideomonitor głośnomówiący KW-E703FC

Monitor wideodomofonowy KW-E703FC to następcą bardzo popularnego modelu KW-128C. Oferuje on wygląd dostosowany do obecnych standardów, posiadając jednocześnie wszystkie cechy swojego poprzednika wzbogacone dodatkowo o możliwość podłączenia 2 kamer przemysłowych (2 dedykowane wejścia CCTV).

Urządzenie to oferuje możliwość sterowania 2 panelami bramowymi lub panelem bramowym i bramą automatyczną (z użyciem modułu KW-EX1), możliwe jest podłączenie do niego dodatkowego przycisku dzwonka oraz wyprowadzenie sygnału dzwonkowego na zewnętrzny głośnik. Ponadto w odróżnieniu do jego podstawowej wersji (KW-E703C) monitor ten umożliwia współpracę z 3 dodatkowymi monitorami / unifonami w ramach jednego użytkownika oraz pozwala na współpracę z modulem powiadamiania GSM. Podczas współpracy z dodatkowymi monitorami bądź unifonami monitor ten zapewnia funkcję interkomu (komunikacji wewnętrznej) oraz możliwość przekazania rozmowy na dowolny inny monitor/unifon. Dzięki polskiemu menu obsługa wideomonitora jest łatwa i intuicyjna. Wszystkie te cechy w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem oraz dostępnością w 2 wersjach kolorystycznych powodują, iż za niewygórowaną cenę można otrzymać monitor o ponadprzeciętnych możliwościach i wyglądzie, który z powodzeniem wkomponuje się w każde wnętrze.



KW-E703FC_B



KW-E703FC_B



KW-E703FC_B



KW-E703FC_W

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB OBSŁUGI

głośnomówiący

WYŚWIETLACZ

7" TFT LCD kolorowy

MIN. LICZBA PRZEWODÓW

4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczechu

MAX. LICZBA PANELEI ZEWNĘTRZNYCH

2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego 4 przewodowego panela KENWEI

MAX. LICZBA KAMER CCTV

4 w tym kamery w panelach bramowych (6 przy użyciu rozdzielacz KW-516F)

MAX. LICZBA MONITORÓW/UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU

4 monitory / unifony

ZASILANIE MONITORA

13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora

PAMIĘĆ OBRAZÓW

brak

SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE)

PAL 1Vp-p (75 Ohm)

SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE)

brak

WARUNKI PRACY

temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%

WYMIARY GABARYTOWE

244,5x125x27,7 mm

WSPÓLPRACA Z

KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C, KW-E703FC, KW-S704C


Współpracuje ze wszystkimi 4 przewodowymi panelami bramowymi KENWEI

podstawowa konfiguracja

zastosowanie monitorów KW-E703FC

rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczechem i bramą automatyczną
monitoring zewnętrzny posesji
komunikacja wewnątrz budynku
interkom, przekazanie rozmowy

Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-E703FC
z dodatkowym monitorem KW-E703FC

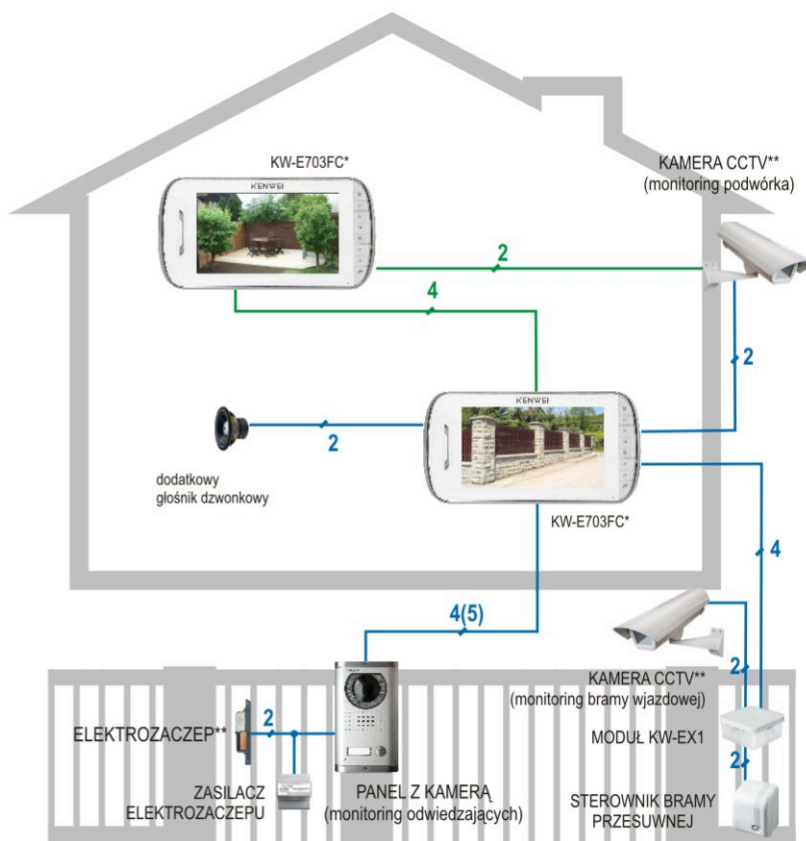

* Współpraca:

Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-112B,
KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C, KW-703FC, KW-S704C

** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta