

Wideomonitor KW-S704C KENWEI



KW-S704C_B / KW-S704C/W200_B

Funkcja automatycznej sekretarki oraz zapis filmów z dźwiękiem

Wideomonitor głośnomówiący KW-S704C

Monitor wideodomofonowy KW-S704C to nowoczesne urządzenie cechujące się bogatą paletą funkcji i rozbudowanymi możliwościami peryferyjnymi dla wymagających użytkowników, którzy cenią swoje bezpieczeństwo i chcą w pełni wykorzystać możliwości jakie dają obecnie rozbudowane systemy wideodomofonowe. Model wyposażony został w **czytelny 7" ekran LCD** oraz **podświetlany panel przycisków dotykowych**. Nowoczesne lecz spokojne stylistycznie wzornictwo i wersji kolorystycznych powodują, iż monitor ten doskonale skomponuje się z każdym wnętrzem. Do urządzenia możemy podłączyć 2 panele bramowe oraz 4 kamery dozorowe. Przy zastosowaniu rozdzielacza KW-516F możliwości rozbudowy można zwiększyć o DODATKOWE 2 panele bramowe bądź 2 kamery CCTV.

Wideomonitor KW-S704C oferuje również szereg zaawansowanych funkcji takich jak; pozostawianie wiadomości dla odwiedzającego lub dla domownika - **funkcja automatycznej sekretarki**, czy funkcja nagrywania własnego dzwonka (tylko w wersji z pamięcią W200). Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku odbierania oraz konfigurowalne skróty klawiszowe pozwalają na **ułatwienie obsługi osobom niepełnosprawnym bądź dzieciom**. Sterowanie przełącznikiem powiązany z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym zostało wzbogacone o możliwość ustawienia czasu podtrzymania zwarcia styków przełącznika. W pełni spolszczone menu zapewnia przyjemną i intuicyjną obsługę.

Wysoka jakość użytych materiałów, szerokie możliwości rozbudowy oraz bogactwo funkcji dodatkowych zadowolą wymagających użytkowników, dla których system wideodomofonowy to coś więcej niż tylko obsługa wejść.



KW-S704C_W / KW-S704C/W200_W



KW-S704C_B / KW-S704C/W200_B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB OBSŁUGI

głośnomówiący, klawiatura dotykowa

WYŚWIETLACZ

7" TFT LCD kolorowy

MIN. LICZBA PRZEWODÓW

4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczełu

MAX. LICZBA PANELI BRAMOWYCH

2 panele bramowe, możliwość podłączenia dowolnego 4-przewodowego panela KENWEI

MAX. LICZBA KAMER CCTV

6 w tym kamery w panelach bramowych

MAX. LICZBA MONITORÓW / UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCIŚKI

4 monitory / unifony

ZASILANIE MONITORA

13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora

PAMIĘĆ OBRAZÓW

w modelu KW-S704C/W200 funkcja pamięci, obsługa kart SD do 16 GB, karta 512 MB w zestawie, zapis filmów z dźwiękiem, automatyczna sekretarka

SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE)

PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Ohm)

SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE)

video: PAL 1Vp-p (75 Ohm)

WARUNKI PRACY

temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: <90%

WYMIARY GABARYTOWE

244,5x124x27,7mm

WSPÓŁPRACA Z MONITORAMI / UNIFONAMI

KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C, KW-703FC, KW-S704C



KW-S704C_W / KW-S704C/W200_W



KW-S704C_B / KW-S704C/W200_B


Współpracuje ze wszystkimi 4 przewodowymi panelami bramowymi KENWEI

podstawowa konfiguracja

zastosowanie monitora KW-S704C

rozmowa z odwiedzającym
zdalne sterowanie elektrozaczelem i bramą przesuwaną
monitoring zewnętrzny posesji
komunikacja wewnątrz budynku
interkom, przekazanie rozmowy
zapis filmów z dźwiękiem (W200)

Konfiguracja dla 1 użytkownika
z zastosowaniem 1 monitora KW-S704C/W200
z dodatkowym monitorem KW-S704C

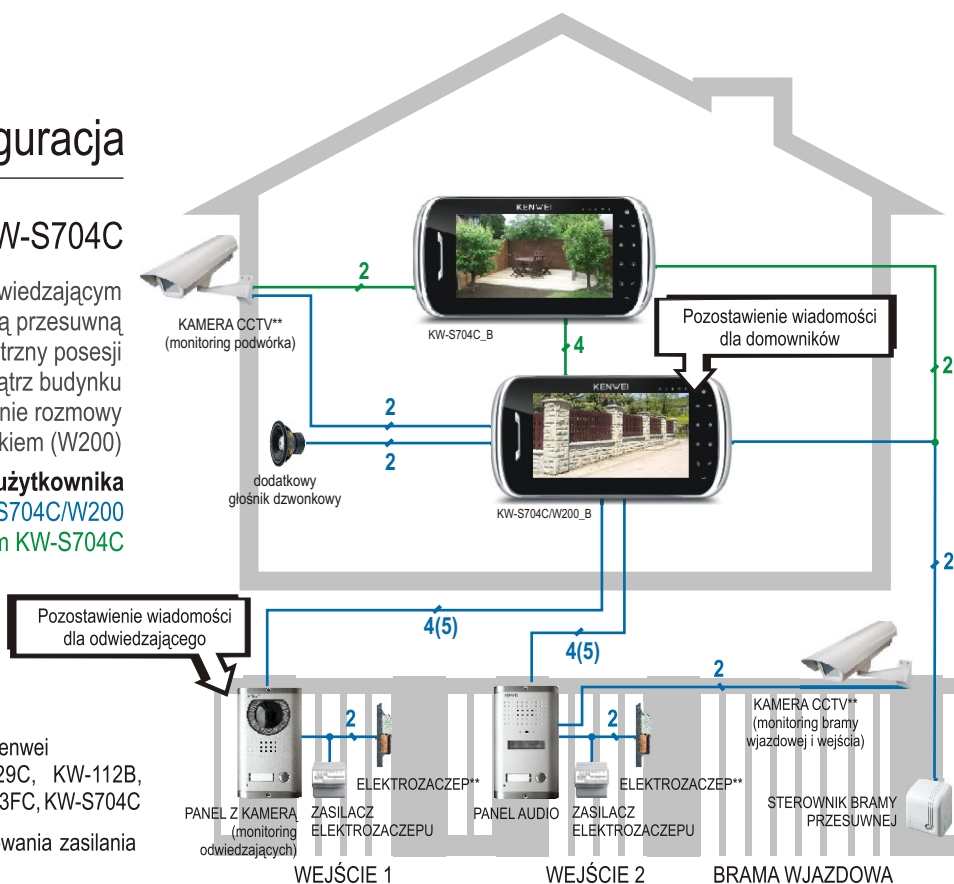

* Współpraca:
Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei
Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-112B,
KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C, KW-703FC, KW-S704C

** kamery i elektrozaczep wymagają zastosowania zasilania
wg zaleceń producenta