

Unifon cyfrowy mikroprocesorowy

OP-U8 / 2D

OP-U8 / 2D-S

Unifon do cyfrowych, dwuprzewodowych systemów domofonowych Elfon Optima. Nowoczesny kształt, który w połączeniu z kolorem białym lub szarym decyduje o lekkości formy i wzorniczym dopasowaniu do każdego mieszkania. Dedykowany do instalacji domofonowych lub mieszanych (domofonowych i wideodomofonowych).

Najważniejsze cechy



3 STOPNIOWA REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Możliwość regulowania głośności dzwonka oraz jego znaczne przyciszenie.



PRZYCIŚK STEROWANIA URZĄDZENIAMI DODATKOWYMI (KE)

Może pracować w dwóch trybach: sterowanie podczas aktywnego połączenia z centralą domofonową lub jako niezależny przycisk sterowania urządzeniami dodatkowymi po podłączeniu dodatkowej żyły - np. otwarcie bramy wjazdowej, równoczesne otwarcie bramy i furtki, otwarcie furtki i włączenie światła, kontrola dostępu - zamek szczyfrowy (opcja).



PRZYCIŚK OTWARCIA WEJŚCIA

Możliwość otwarcia drzwi wejściowych podczas prowadzenia rozmowy.



NIEZALEŻNY PRZYCIŚK STEROWANIA URZĄDZENIAMI DODATKOWYMI

Bez konieczności prowadzenia rozmowy (w unifonach OP-U7/3).



FUNKCJA DODATKOWEGO DZWONKA

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka (np. drzwiowego).



Dostępne kolory:  biały  szary


unifon	OP-U7	OP-U7/3	OP-U8/2D
przycisk otwarcia wejścia	•	•	•
wejście dzwonek	-	-	•
dodatkowy przycisk sterowania	-	•	•
niezależny przycisk sterowania	-	•	-
wymiary (mm)	90 x 210 x 45	90 x 210 x 45	90 x 210 x 45

unifon	OP-U7-S	OP-U7/3-S	OP-U8/2D-S
przycisk otwarcia wejścia	•	•	•
wejście dzwonek	-	-	•
dodatkowy przycisk sterowania	-	•	•
niezależny przycisk sterowania	-	•	-
wymiary (mm)	90 x 210 x 45	90 x 210 x 45	90 x 210 x 45


* Unifony w wersji kolorystycznej szarej oznaczone są dopiskiem „S”

Zalecany przewód: skrętka UTP lub skrętka telekomunikacyjna parowana o średnicy 0,8 mm.

unifony ELFON Optima

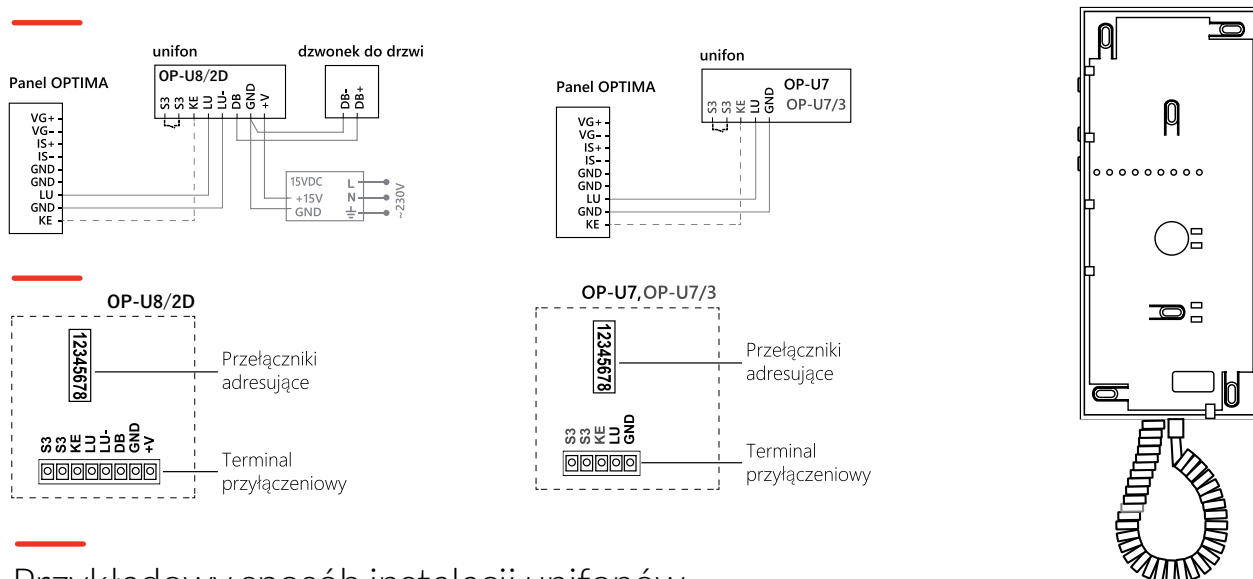

Przykładowy sposób instalacji unifonów

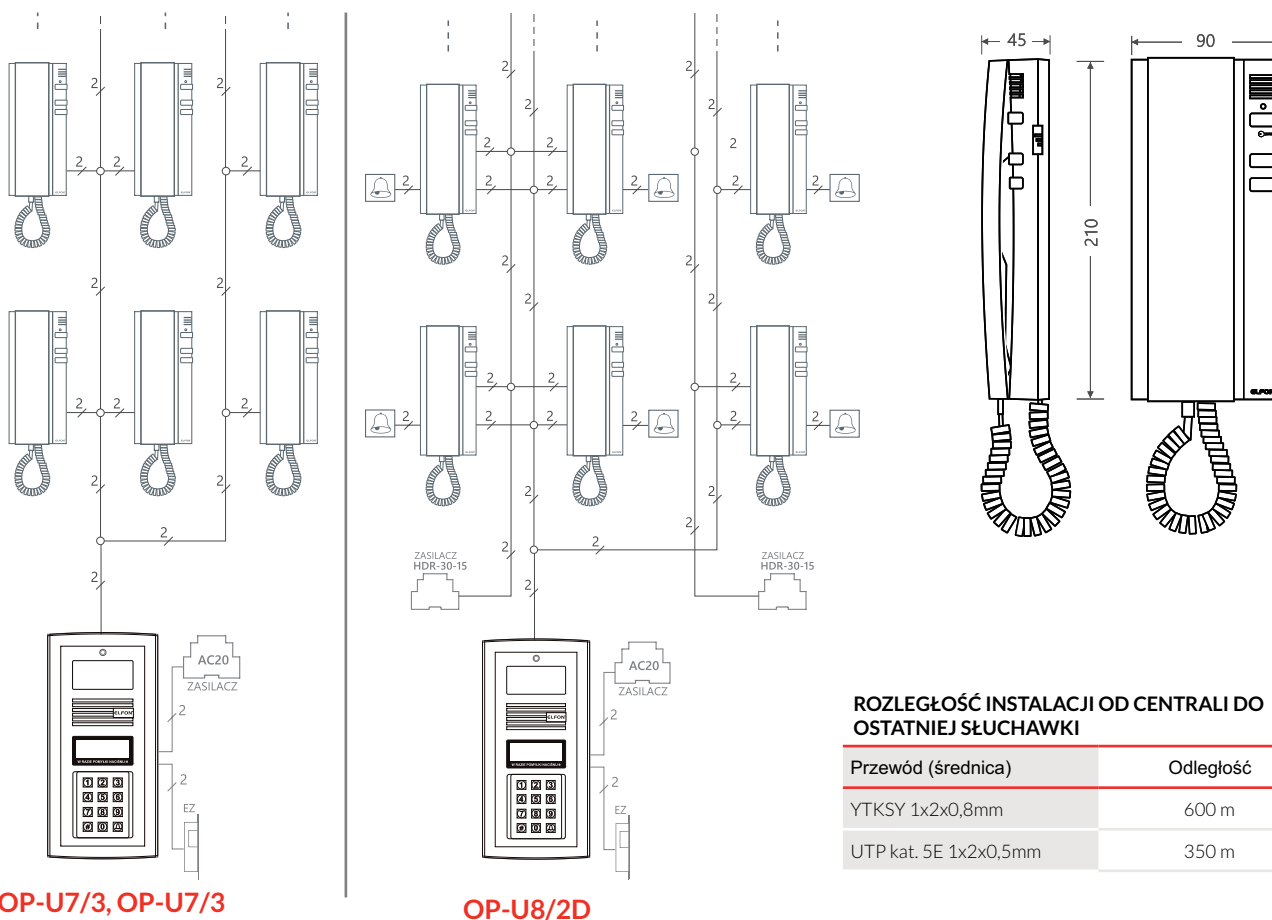

ROZLEGŁOŚĆ INSTALACJI OD CENTRALI DO OSTATNIEJ SŁUCHAWKI

Przewód (średnica)	Odległość
YTKSY 1x2x0,8mm	600 m
UTP kat. 5E 1x2x0,5mm	350 m

Urządzenia współpracujące

CENTRALE DOMOFONOWE	MODUŁY FUNKCYJNE	UNIFONY*	MODUŁY DODATKOWE	ZASILACZE	MONITORY
Optima SL255	OP-EL	OP-U7	OP-PM1	AC-20	OP-VM7F
Optima SL255R	RFID-A	OP-U7/3	OP-VR4S N/DIN	HDR-30-15	OP-VM3
Optima SL255RC	OP-J4	OP-U8/2D	OP-VR4 N/DIN	AC-30	OP-VM4
Optima MA765R	OP-LPM v2	OP-U8	OP-GSM1	DC-15	
Optima MA765RC	OP-LP v2	OP-U8/2	OP-H4 v3 N/DIN		
		OP-U8/2D	OP-H4 v3 + VP4v3 N/DIN		

* Unifony w wersji kolorystycznej szarej oznaczone są dopiskiem „S” np: OP-U7S, OP-U7/3S...

GWARANCJA

Producent na system ELFON Optima udziela standardowej gwarancji produktowej 2 lata * lista realizacji dostępna na życzenie: inwestycje@elfon.com.pl