

DS-KD8003-IME1 Moduł wideodomofonu



Cechy


- Funkcja wideodomofonu 2 MP HD
- Funkcja kontroli dostępu
- Tłumienie hałasu i echa
- Kompresja wideo H.264
- Niskie oświetlenie
- Alarm sabotażowy
- Kamera fisheye z dodatkowym światłem podczerwieni
- Obsługuje dostęp submodułów (maks. 8)
- Etykieta z nazwą
- Łatwość rozbudowy



Specyfikacja

Model		DS-KD8003-IME1
Parametry systemu	Procesor	Wbudowany procesor MCU
	System operacyjny	Linux
	Metoda operowania	Przycisk fizyczny
Parametry wideo	Kamera	Kamera 2 MP HD IR o niskim natężeniu oświetlenia
	Standard kompresji wideo	H.264
	Rozdzielczość	Główny strumień: 1920 × 1080 Dodatkowy strumień: 720 × 480
	BLC	Tak
	DNR	Tak
	WDR	Tak
	Redukcja zakłóceń obrazu	50 Hz, 60 Hz
	FOV	HFOV: 180° VFOV: 96°
Parametry audio	Wyjście audio	Wbudowany mikrofon
	Wyjście audio	Wbudowany głośnik (ponad 85 dB w promieniu 20 cm)
	Standard kompresji audio	G.711 U
	Stopień kompresji audio	64 Kbps
	Poprawa jakości audio	Tłumienie hałasu i eliminacja echa
Światło dodatkowe	Tryb dodatkowego światła	Światło uzupełniające w podczerwieni
Parametry sieci	Ethernet	10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet
	Protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP
Parametry alarmu	Alarm sabotażowy	1
Interfejs	Podłączanie modułów	1
	I/O wejście	4
	Debug	1
	Przełącznik	2 (30 V, 1 A)
Ogólne	Przycisk fizyczny	1
	Zasilanie	12 VDC/PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy	≤10 W
	Temperatura pracy	-40° C do +60° C (-40° F do 140° F)
	Wilgotność	10% do 95%
	Stopień ochrony	IP65
	Montaż	Natynkowy i podtylnkowy
	Wymiary (L × W × H)	98 mm × 99.8 mm × 43.9 mm (3.86" × 3.93" × 1.73")


Sposób działania

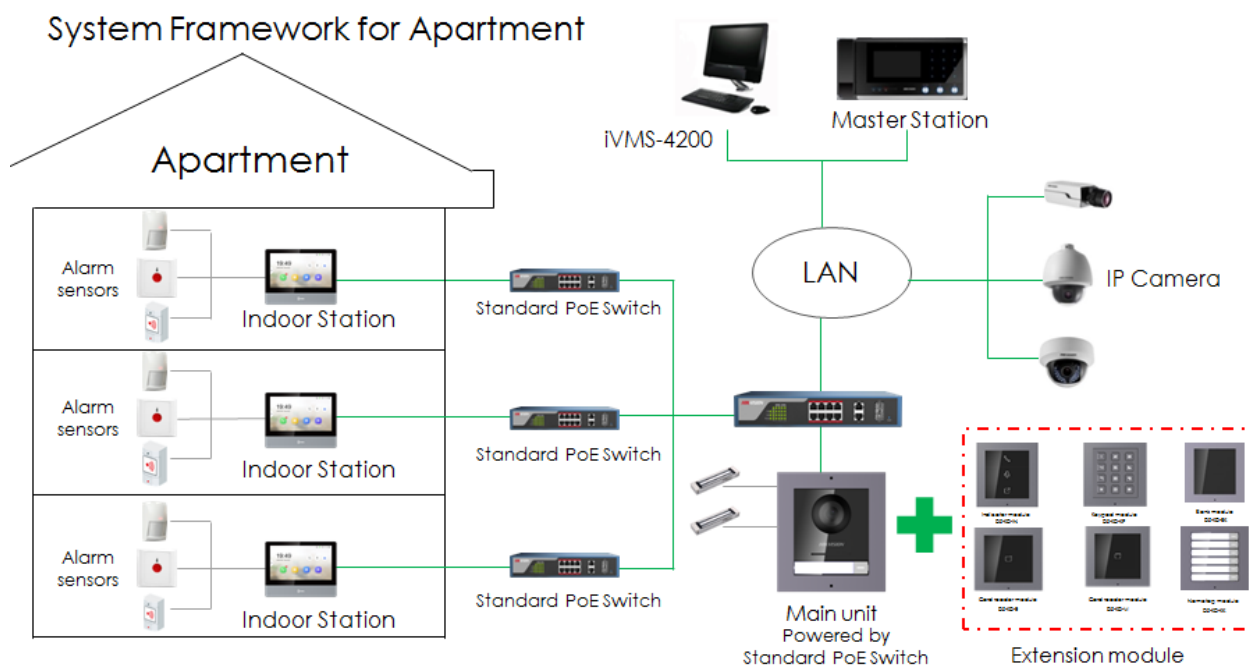

Dostępne modele

DS-KD8003-IME1

Interfejs

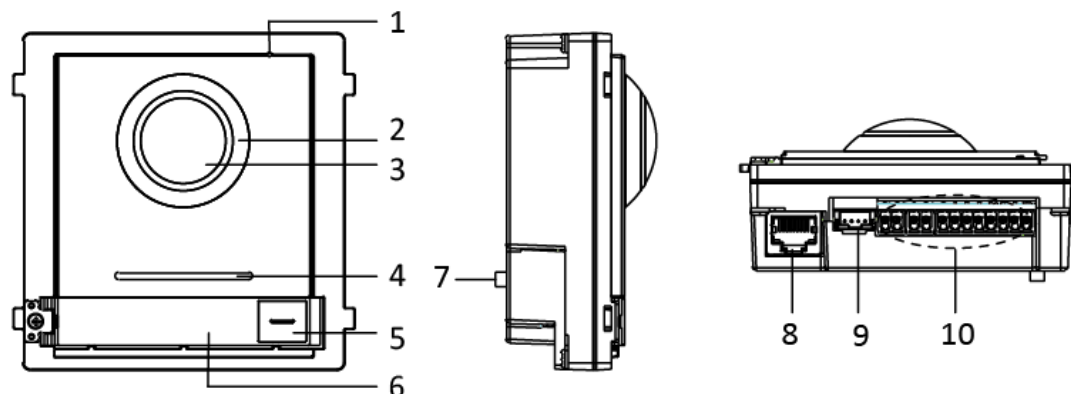

NR	Opis	NR	Opis
1	Mikrofon	6	Etykieta z nazwą
2	Światło uzupełniające w podczerwieni	7	TAMPER
3	Wbudowana kamera	8	Interfejs sieciowy
4	Głośnik	9	Moduł - podłączenie interfejsu (wyjście)
5	Przycisk dzwonienia	10	Zaciski

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com