


## BCS-TIP6201ITC-III

Kamera IP z funkcją automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR



- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Automatyczne inteligentne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ARTR (rozpoznawanie typu pojazdu, marki, serii, koloru, pojazdów bez tablic)
- Sterowanie wyjściem przekaźnikowym
- OSD: data, godzina, nr tablicy rejestracyjnej, prędkość
- Metadane pojazdu
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, 3DNR, WDR(96dB)
- Obiektyw motozoom 3.2~10.5mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 12m
- Ochrona IP67
- 3 Wejścia i 3 wyjścia alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- RS232, RS485, BNC
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128 GB
- Zasilanie 12V DC, 24V AC, PoE

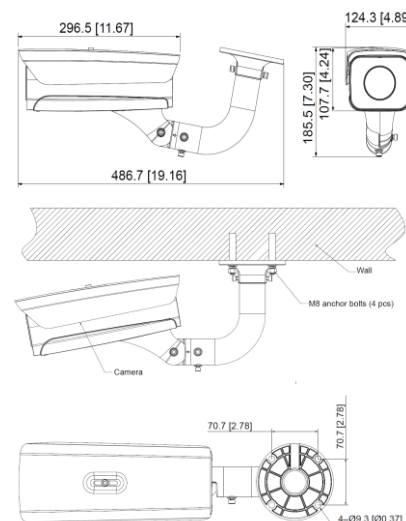

## BCS-TIP6201ITC-III

Kamera IP z funkcją automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR

System wideo	IP
Przetwornik	1/2.8 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920×1080
Obiektyw	Motozoom 3.2~10.5mm Auto iris (W: 1.6–T: 3.3)
Kąt widzenia	H: 108.1° (W)–30.3° (T); V: 56.3° (W)–17.1° (T); D: 130.9° (W)–34.8° (T)
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	WDR(96dB), 3DNR
Migawka	1/50~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Wyostanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
IR	12m
Kompresja wideo	H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG
Główny strumień	1080P (1920 × 1080)/720P (1280 × 720)
Drugi strumień	720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240)
Bitrate	H.264B/H.264M/H.264H/H.265: 32Kbps–32768Kbps MJPEG: 512Kbps–65536Kbps
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Alarm	3 wejścia / 3 wyjścia (2 wyjścia optyczne, 1 wyjście przekaźnikowe)
Podłączenie sieci	RJ-45 (100/1000Base-T)
Zgodność	CGI, SDK, ONVIF
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 128GB
Zasilanie	DC12V, AC24, PoE
Warunki pracy	-30°C~+65°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67
Waga	1.9kg
Wymiary	486.7mm × 124.3mm × 185.5mm

