


BCS-XVR16044KE-III

16 kanałowy czterodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP



- Obsługa 5 systemów HDCVI/AHD/TVI/IP/Analog
- Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kanałów
HDCVI/AHD/TVI max. 7fps@4K, 10fps@6M, 12fps@5M, 15fps@4K-N/4M/3M, 30fps@1080P/4M-N/720P/960H zamiennie na analog lub max. 32 kamer IPC do 12Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 128Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy kamery
- Wyjście HDMI4K(3840×2160) i HDMI2/VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zastąpienie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: ochrona obwodowa(2 kanały), SMD Plus (16 kanałów), rozpoznawanie twarzy(2 kanały), inteligentne wyszukiwanie
- Obsługa 4 dysków SATA do 10TB każdy
- 3×USB, RS485, RS232, eSATA, 1×RJ45
- 4 wejścia i 1 wyjście audio
- 16 wejść i 6 wyjść alarmowych
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie AC100V-240V

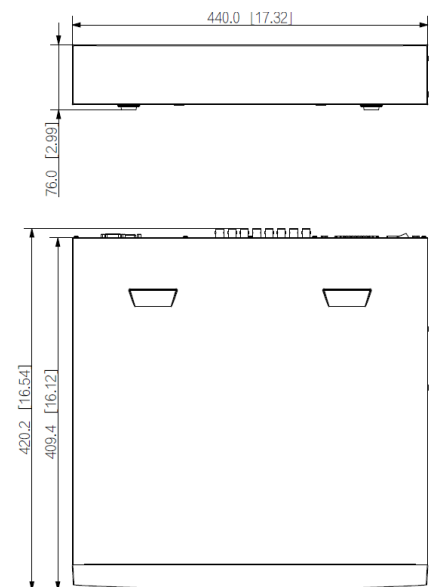

BCS-XVR16044KE-III

16 kanałowy czterodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Ilość wejść wideo	16
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×HDMI 1080P, 1×VGA 1080P, BNC
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25/36
Sekwencja obrazu	Tak
Strefa prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Strumień wideo główny	1~7fps@4K(3840×2160) 1~10fps@6M(3072×2048) 1~12fps@5M(2592×1944) 1~15fps@4K-N(1920×2160) / 4M(2592×1520) / 3M(2048×1520) 1~30fps@1080P(1920×1080) / 4M-N(1280×1440) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Strumień wideo drugi	1~15fps@960H(960×576) 1~30fps@D1(704×576) / CIF(352×288)
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 128Mbps
Bitrate	32~6144Kbps na kanał
Kompresja wideo	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane kamery	HDCVI do 8Mpx / AHD do 8Mpx / TVI do 8Mpx / IP do 12Mpx / ANALOG CVBS
Audio	4 wejścia i 1 wyjście audio
Kompresja audio	G.711A, G.711U, PCM
Alarm	16 wejść i 6 wyjść
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/9/16
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk twardy	4×SATA max 10TB każdy dysk
Interfejsy	1×USB 2.0 (front) / 2×USB3.0 (back), RS485, RS232
Zasilanie	AC100V-240V, 50/60Hz pobór mocy <20W
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	1.5U, 440 mm × 421 mm × 76 mm, 4.7kg(bez dysków)
Ochrona obwodowa	2 kanały (tylko CVI,AHD,TVI) 10 IVS na kanał, rozpoznawanie i wyszukiwanie pojazd/człowiek dla wtargnięcia w obszar i przekroczenia linii
Rozpoznawanie twarzy	2 kanały (tylko CVI,AHD,TVI) przetwarzanie 12 obrazów na sekundę, do 10 baz danych, max 20000 obrazów, wyszukiwanie i rozpoznawanie obrazów twarzy spoza bazy danych
SMD Plus	16 kanałów (tylko CVI,AHD,TVI), wyszukiwanie pojazd/człowiek

