



BCS-V-EI432IR3-Ai(II)

Kamera sieciowa kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm

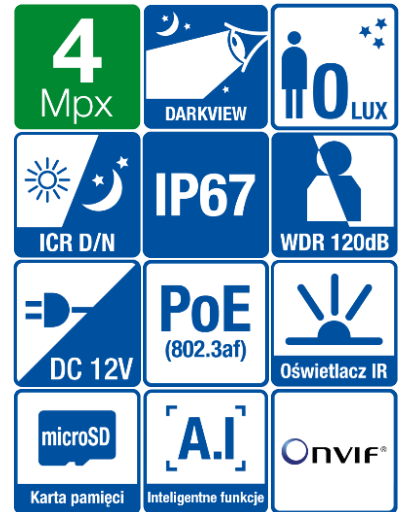

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technologia DarkView
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2688x1520@30fps
- Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, ochrona perymetryczna, zmiana sceny
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)

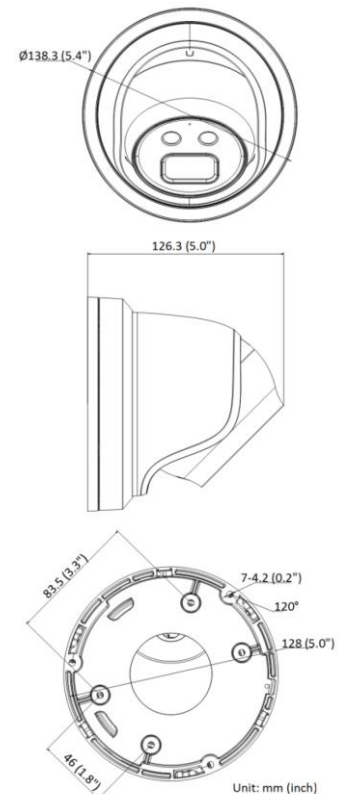

BCS-V-EI432IR3-Ai(II)

Kamera sieciowa kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520 (V)
Czułość	Kolor: 0.003Lux@F1.4, AGC wł. B/W: 0Lux
Obiektyw	Stały 2.8mm F1.4
Kąt widzenia	H: 103°, V: 55°
DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumień drugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Karta pamięci	microSD do 256GB
Zgodność	ONVIF(S / G / T)
Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.19 A do 0.12 A, max. 6.8 W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa IP67
Waga	0.77kg
Wymiary	∅ 138.3 × 126.3 mm



BCS-V-EI432IR3-Ai(II)

Kamera sieciowa kopułowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm

Adapter
BCS-V-ADE



Uchwyt ścienny
BCS-V-UDE

