


BCS-P-EIP12FWR3

Kamera IP kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm



- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw 2.8mm F2.0
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)

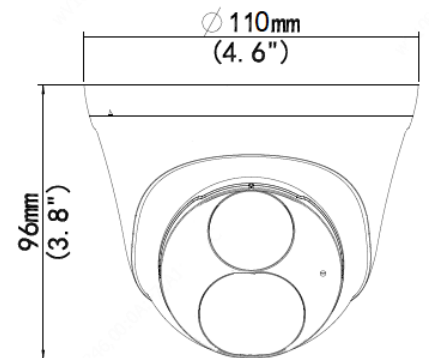

BCS-P-EIP12FWR3

Kamera IP kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.01Lux/F2.0 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Obiektyw	Stały 2.8mm F2.0
Kąt widzenia	H: 112.9°, V: 59.1°
DORI	Detect 42m /Observe 17m /Recognize 8m / Identify 4m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	7W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.3kg
Wymiary	Φ110 × 96mm



BCS-P-EIP12FWR3

Kamera IP kopułowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm

Adapter
BCS-P-A173



Uchwyt ścienny
BCS-P-U112



Uchwyt ścienny
BCS-P-U113

