



Cechy

Stacja bramowa Villa DS-KV6113-WPE1

- Standard PoE
- Kamera 2 MP HD
- Funkcja tłumienia zakłóceń i echa
- Funkcje kontroli dostępu
- Styk sabotażowy
- Zdalna konfiguracja przez Web

Stacja wewnętrzna DS-KH6320-WTE1

- Wyświetlacz 7" w rozdzielczości 1024 x 600
- Standard PoE
- Przechowuje komunikaty i zdjęcia na karcie TF
- Zdalne odblokowanie za pomocą oprogramowania klienckiego i aplikacji mobilnej
- Podgląd na żywo wideo ze stacji bramowej i podłączonych kamer

Zatwierdzenia

Stacja bramowa Villa

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Part 15, Subpart B

C-TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements
ROHS	2011/65/EU
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006
WEEE	2012/19/EU

Stacja wewnętrzna

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-RED	a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
CB	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Part 15, Subpart B
FCC-ID	47 CFR Part 15, Subpart B
C-TICK(EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
C-TICK(RF)	AS/NZS 4268:2017
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements
IC(EMC)	ICES-003:Issue 6
IC(RF)	RSS-247 Issue 2, February 2017, RSS-Gen Issue 5, April 2018
ROHS	2011/65/EU
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006
WEEE	2012/19/EU

Specyfikacja

Stacja bramowa Villa

Parametry

System operacyjny	Embedded Linux
Metoda obsługi	Pojedynczy przycisk
Flash	32 M
RAM	256 M

Parametry wideo

Kamera	2MP HD
IR	Zasięg IR:3 m
BLC	Tak
DNR	Tak
WDR	True WDR
FOV	Horizontal: 129° Vertical: 75°
Kompresja wideo	H.264
Strumienie	Główny strumień: 1080p@30fps, 720p@25fps Dodatkowy strumień: D1@25fps
Rozdzielczość	Główny strumień: 1920 × 1080p, 720p dodatkowy strumień: 704 × 576
Detekcja ruchu	Tak
Częstotliwość odświeżania	50 Hz, 60 Hz

Parametry audio

Intercom	Dwukierunkowe audio
Wejście audio	Wbudowany mikrofon pojemnościowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Standard kompresji audio	G.711 U
Bitrate	64 Kbps
Jakość audio	Tłumienie zakłóceń & eliminacja echa

Parametry sieciowe

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet
Protokół sieciowy	TCP/IP, RSTP

Parametry kontroli dostępu

Częstotliwość	13.56 MHz
Typ karty	Mifare
Ilość przekaźników	1

Interfejsy

RS-485	1
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi
Debugging port	1
Slot na kartę TF	Max do 32 G
Wejście alarmowe	4
GND	1
Przycisk fizyczny	1
Styk sabotażowy	1

Ogólne

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Wskaźnik LED	2
Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC
Pobór mocy	< 10 W
Temperatura pracy	-40° C do +60° C (-40° F to 140° F)
Wilgotność	10% do 95%
Montaż	Montaż natynkowy
Wymiary	138 mm × 65 mm × 27 mm

Stacja wewnętrzna

Parametry

Pamięć	128 MB
Flash	32 MB
System operacyjny	Embedded Linux
Parametry wyświetlacza	
Ekran	7" TFT
Rozdzielczość ekrany	1024 × 600
Metoda pracy	Pojemnościowy ekran dotykowy

Parametry audio

Wejście audio	Wbudowany mikrofon pojemnościowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Standard kompresji audio	G.711 U
Bitrate	64 Kbps
Jakość audio	Tłumienie zakłóceń & eliminacja echa

Parametry sieciowe

Ethernet	10/100 Mbps self-adaptive
Sieć bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protokół sieciowy	TCP/IP, SIP, RTSP
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive

Interfejs

Wejście alarmowe	8 wejść alarmowych
Wyjście przekaźnikowe	2
Slot na kartę TF	Max do 32 G, SD 2.0 lub niższej wersji
RS485	1

Ogólne

Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC/1 A
Pobór mocy	≤ 6 W
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C (14 °F to 131 °F)
Wilgotność	10% do 90%
Wymiary	200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6")

Waga


1.599 kg

Dostępne modele

DS-KIS603-P



Interfejs

Stacja bramowa Villa

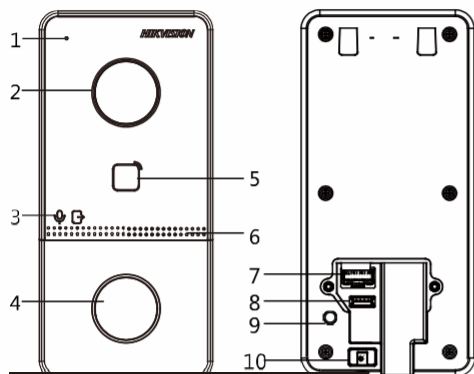

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Mikrofon	7	Styki
2	Kamera	8	Debugging Port
3	Wskaźnik LED	9	Styk sabotażowy
4	Przycisk	10	Śruba montażowa
5	Czytnik kart	11	Slot na kartę TF
6	Głośnik	12	Interfejs sieciowy


Stacja wewnętrzna

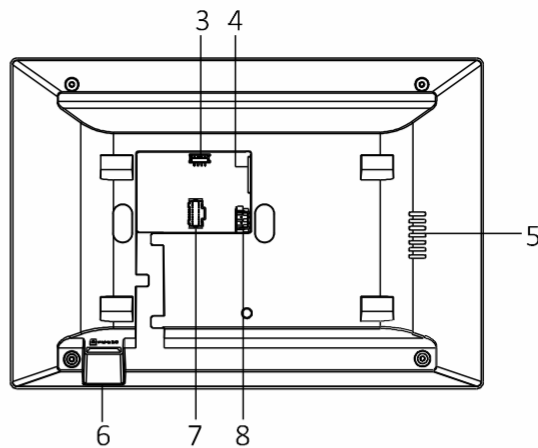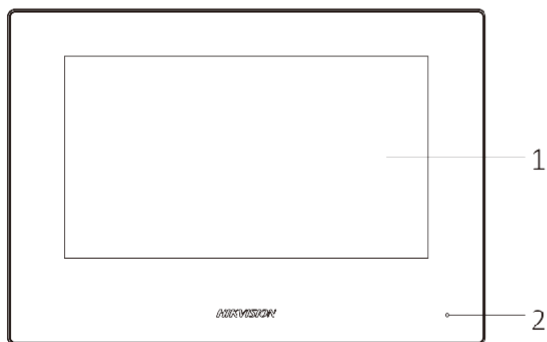


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Ekran	5	Głośnik
2	Mikrofon	6	Slot na kartę TF
3	Debugging Port	7	Złącze alarmowe
4	Interfejs sieciowy	8	Zasilanie

Wymiary

Stacja bramowa Villa

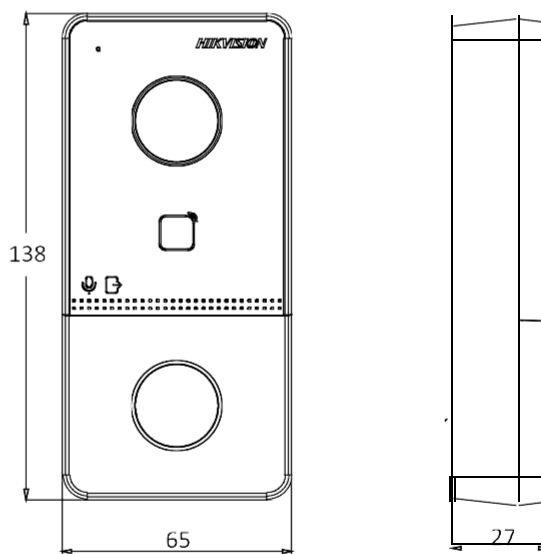


Stacja wewnętrzna

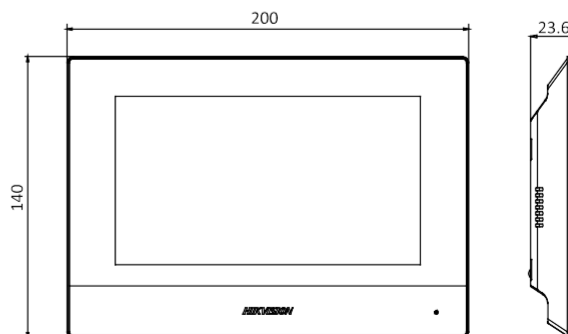

Unit : mm

Zastosowanie

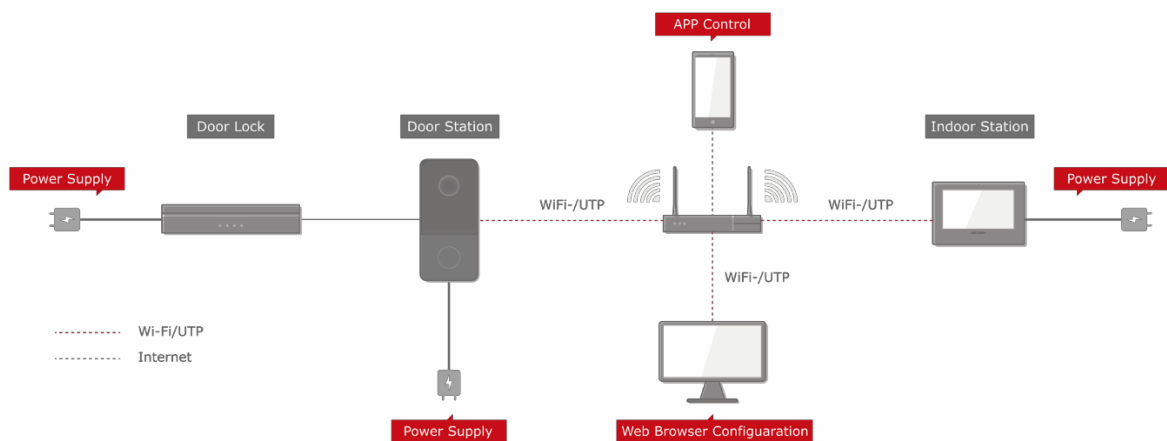



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com