




# Genway F-S61-2W F-S62-2W F-S64-2W

Panele wideodomofonowe  
Jedno/dwu/cztero rodzinne  
serii F

## Kluczowe cechy:

- Cyfrowy system dwu-żyłowy, bezpolaryzacyjny
- Dwa przekaźniki do obsługi furtki i bramy
- Przetwornik 1080p, CMOS
- Tryb nocny z automatycznym dostosowaniem jasności
- Aluminiowa obudowa ze standardem IK07 oraz IP54
- Odblokowywanie RFID (Karta ID, brelok), odblokowywanie kodem z klawiatury
- Montaż natynkowy z daszkiem
- Złącze: Wiegand, przycisku wyjścia, kontaktronu (stan otwarcia drzwi)
- Alarm sabotażowy

## Sposób montażu na ścianę:

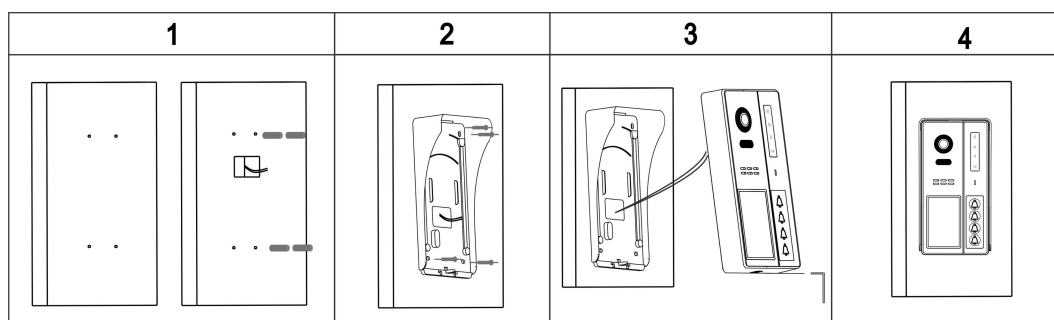

## Specyfikacja:

Komunikacja	Cyfrowa, dwu-żyłowa
Ilość rodzin	1 / 2 / 4
Audio	Cyfrowe
Wideo	Jeden kanał (wyjście)
Kamera	1080p, CMOS
Tryb nocny	Podczerwień (automatycznie sterowana)
Widzialność (0 Lux)	0,5m
Kąt widzenia	Poziom: 110° Pion: 60°
Przyciski	Fizyczne
Zasilanie	DC18 ~ 30V
Automat bramy	Pojedynczy sygnał otwarcia (Przełącznik NO)
Przycisk wyjścia	Na zasadzie zamknięcia obwodu
Typ czytnika kart	125kHz
Odległość odczytu karty	≤20mm
Maksymalna ilość kart	1000
Pobór energii	6W maks.
Temperatura pracy	-25°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ 60°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Z daszkiem (177 x 94 x 40)mm
Stopień IP; IK	IP54; IK07

## Wymiary:

