


KOD: **AWO 400** v.1.3
 NAZWA: **AK 7Ah**

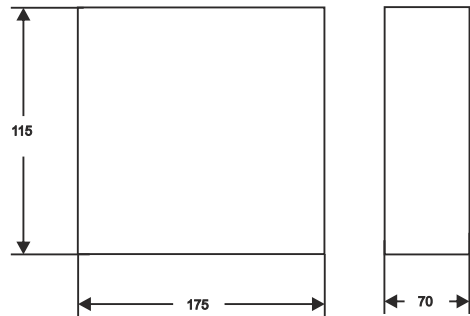

PRZEZNACZENIE

AKUMULATOR: 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	wewnętrzne: W=175, H=115, D=70 zewnętrzne: W=180, H=120, D=75 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	0,60kg / 0,70kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS