

Klawiatura sterująca

DCK-100

Cechy

- Możliwość zdalnego kontrolowania i konfigurowania: presetów, tur, grup i alarmów
- Możliwość kontrolowania do 255 kamer z jednej klawiatury
- Programowanie presetów: 128 pamiętanych pozycji
- Trójosiowy joystick kontrolujący Pan/Tilt, zoom kamery

sterowanie kamerami obrotowymi i urządzeniami telemetrii


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DCK-100
Kontrola	Pan/Tilt, Zoom, Power, Auto Pan, AUX Control x 2, Preset
Współpraca klawiatury	Odbiornik CCTV (DRX-502/500), kamera obrotowa
Transmisja	RS-485
Prędkość transmisji	RS-485 - 2400, 4800, 9600bps, N, 8, 1
Protokoły	D-max, Pelco-P, Pelco-D, Samsung
Połączenie	Moduł połączeniowy wbudowany w klawiaturę
Zestaw	Klawiatura, zasilacz 12V DC
Dystans sterowania	Maksymalnie 1,2km (skrętka ekranowana)
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	302,4(szerokość) x 47,7(wysokość) x 167,8(długość)mm
Masa	0,8kg
Pobór mocy	6W
Zasilanie	DC 12V, 1A

Wymiary

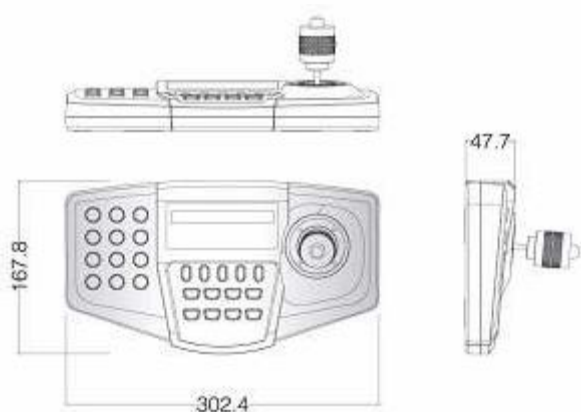

Jednostka: mm