

Klawiatura sterująca

DCK-255

Cechy

- Możliwość zdalnego kontrolowania i konfigurowania: presetów, tur, grup i alarmów
- Możliwość kontrolowania do 255 kamer i 32 monitorów z jednej klawiatury
- Programowanie presetów: 128 pamiętanych pozycji
- Trójosiowy joystick kontrolujący Pan/Tilt, zoom kamery
- Możliwość podłączenia 8 klawiatur do jednego systemu
- Sterowanie krosownicą wizyjną DMX-25632

sterowanie kamerami obrotowymi,
krosownicą i urządzeniami telemetrii


Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	DCK-255
Kontrola	Pan/Tilt, Zoom, Power, Auto Pan, AUX Control x 2, Preset
Współpraca klawiatury	Odbiornik CCTV (DRX-502/500), kamera obrotowa
Transmisja	RS-485 (422)
Prędkość transmisji	RS-485 - 2400, 4800, 9600bps, N, 8, 1
Protokoły	D-max, Pelco-P, Pelco-D, Samsung
Połączenie	Kabel połączony z junction box Klawiatura pobiera zasilanie z junction box
Zestaw	Junction Box, 5m kabla
Dystans sterowania	Maksymalnie 1,2km (skrętka ekranowana)
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wymiary	337,5(szerokość) x 83,8(wysokość) x 179,2(długość)mm
Masa	1,2kg
Pobór mocy	6W
Zasilanie	DC 12V, 1A

Wymiary

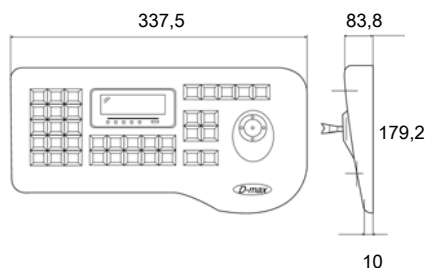

Jednostka: mm