



## ZACZEP R1




**Opis:** Zaczep przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym.

Zaczep elektromagnetyczny typu R/1 przeznaczony jest do furtek i drzwi z ościeżnicą, w której jest możliwe wykonanie gniazda, do odsadzenia zaczepu, o wymiarach 28x56x78 mm.

Zaczep elektromagnetyczny może współpracować z instalacją domofonową w drzwiach wejściowych budynków wielorodzinnych.

Zamontowany zaczep elektromagnetyczny należy chronić przed wpływami atmosferycznymi – wilgocią oraz zamalowaniem farbą.

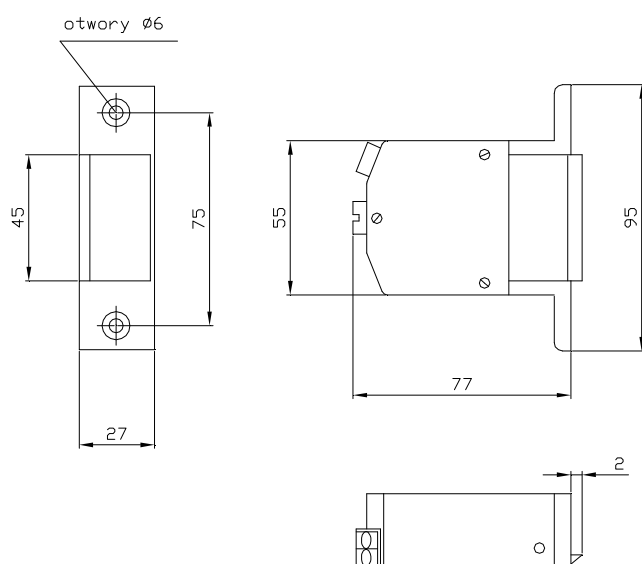

Podstawowe wymiary zaczepu R1

Podstawowe dane techniczne:

- **wymiary zewnętrzne obudowy:** 27x55x 77 mm,
- **masa:** 0,24 kg,
- **dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 30N (3 kG),
- **dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 3500 N (350 kG),
- **napięcie znamionowe U:**  $10 \pm 2V$  (pozwala zastosować transformator dzwinkowy) lub  $24 \pm 2V$  (w wykonaniu specjalnym),
- **natężenie I:** ok. 350 mA (12V), ok. 120 mA (24V),
- **dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:** 30 min.