


## INT-KNX-2 Moduł integracji z systemem KNX SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 1162.60 zł

**Cena brutto:** 1430.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

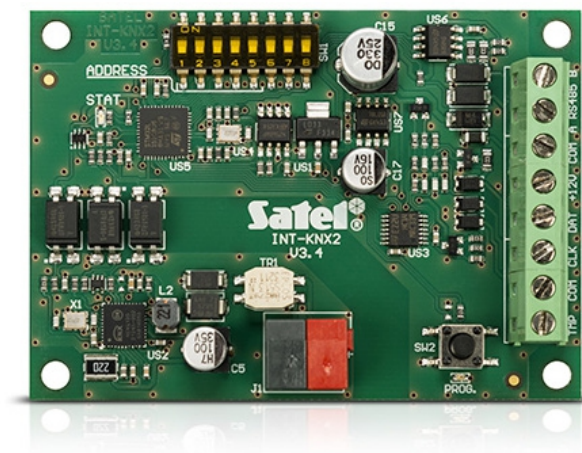

### Opis produktu:

Moduł integracji **INT-KNX-2** firmy **SATEL** umożliwiający połączenie funkcjonalności zaawansowanego systemu alarmowego opartego na centrali INTEGRA z systemem KNX. Połączenie elastyczności systemu INTEGRA z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji. Takie połączenie zapewnia podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawę komfortu życia i jeszcze większą oszczędność energii.

Dzięki możliwości wykorzystania manipulatorów systemu alarmowego do sterowania urządzeniami KNX nie ma konieczność zakupu drogich paneli sterujących KNX.

Moduł INT-KNX-2 wyposażony jest w gniazdo KNX, za pomocą którego podłączany jest bezpośrednio do magistrali KNX. Konfiguracji ustawień modułu dokonuje się w komputerze z zainstalowanym programem DLOADX. Moduł może być montowany w obudowie razem z centralą lub poza w uniwersalnej obudowie OPU-1 A.

### Właściwości INT-KNX-2 SATEL

- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu INTEGRA
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę INTEGRA (v1.13 z dnia 2015-03-14 lub nowsza)
- bezpośrednie podłączanie do magistrali KNX
- konfigurowanie działania modułu za pomocą programu DLOADX (v1.13.007 lub nowsza)
- elektronika zaprojektowana zgodnie z wymaganiami norm dla urządzeń systemu KNX

## **Dane techniczne modułu INT KNX 2 SATEL**

- Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ) 12 V DC
- Zakres temperatur pracy  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pobór prądu w stanie gotowości 43 mA
- Maksymalny pobór prądu 50 mA
- Masa 32 g
- Maksymalna wilgotność  $93 \pm 3\%$
- Wymiary 80 x 57 mm
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II