

DS-2CE56D0T-IT3F

Kamera Turret HD 1080p EXIR



## Cechy

- 2 megapixel high performance CMOS
- Wyjście analogowe HD, rozdzielczość do 1080p
- True Day/Night,
- Smart IR
- EXIR 2.0, smart IR, Zasięg IR do 40m
- Możliwość przełączania sygnału: TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66




## Specyfikacja

<b>Kamera</b>	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS image sensor
Sygnal systemowy	PAL/NTSC
Klatki na sekundę	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/25(1/30) s - 1/50,000 s
Obiektyw	3.6mm, 2.8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed
HFOV	103° (2.8 mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm), 37.7°(8mm), 24.2°(12 mm)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień & Noc	ICR
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, Pochylenie 0° - 75°, Rotacja: 0° - 360°
Synchronizacja	Synchronizacja wewnętrzna
<b>Menu</b>	
AGC	Low/middle/high
Tryb dzień/ noc	Smart/color/BW(Black and White)
BLC	Tak
DWDR	Tak
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, ostrość, odbicie lustrzane, DNR
<b>Interfejs</b>	
Wyjście wideo	1 wyjście analogowe HD
Przełączanie sygnału	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>Ogólne</b>	
Środowisko	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC±15%
Pobór mocy	Max. 4 W
Stopień ochrony	IP66
Materiał	Plastik
Zasięg IR	Do 40 m
Wymiary	Φ110 mm × 93.2 mm (4.33" × 3.67")
Waga	350 g (0.77 lb.)

## Inne modele

DS-2CE56D0T-IT3F

## Wymiary

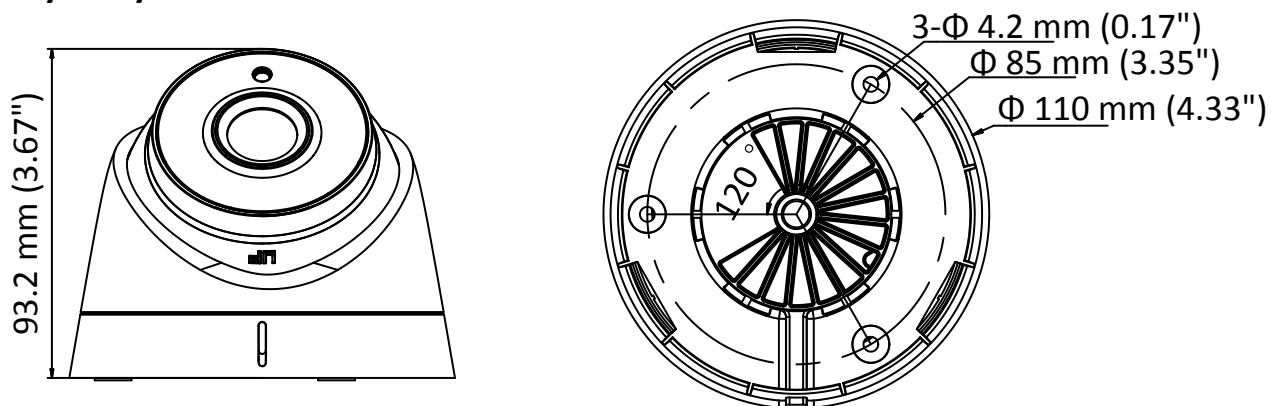

## Akcesoria



DS-1272ZJ-110-TRS  
Mocowanie ścienne



DS-1275ZJ-SUS  
Mocowanie słupowe



DS-1276ZJ-SUS  
Mocowanie narożne



DS-1H18  
Video Balun



DS-1280ZJ-S  
Puszka montażowa



DS-1281ZJ-S  
Mocowanie skośne na suficie

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761