


## VERSA 5 Centrala alarmowa, 5 wejść, 4 wyjścia SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 300.00 zł

**Cena brutto:** 369.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

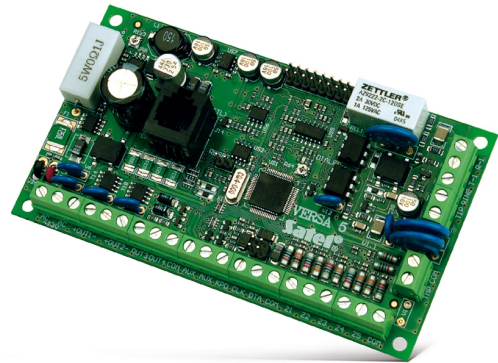

### Opis produktu:

#### Nowoczesna centrala alarmowa VERSA 5 SATEL.

VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród innych urządzeń tej klasy, to wszechstronne możliwości rozbudowy zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej, oraz obsługa nowoczesnych mediów do komunikacji i powiadamiania.

#### Właściwości centrali alarmowej VERSA 5 SATEL:

- zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
- **5 wejść** z możliwością rozbudowy do 30:
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  - możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
  - kontrola obecności czujek
- dodatkowe wejście sabotażowe
- od 4 do 12 programowalnych wyjść
- 3 wyjścia zasilające
- **podział systemu na 2 strefy:**
  - 3 tryby dozoru w każdej strefie
  - sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalająca wzbogacić centralę o dodatkową funkcjonalność
- port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
  - monitoringu (SIA, ContactID, inne)
  - powiadamiania głosowego (8 numerów, 16 komunikatów)
  - zdalnego programowania (modem 300 bps)
- **współpraca z modułami GSM/GPRS:**

- powiadamianie głosowe/SMS
- monitoring SMS/GPRS
- sterowanie systemem za pomocą:
  - manipulatorów LCD lub LED (do 6)
  - pilotów zdalnego sterowania
- możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
- obsługa do 31 haseł:
  - 30 zwykłych użytkowników
  - 1 instalator
- edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
- timery:
  - 4 timery z obsługą wyjątków
- pamięć 2047 zdarzeń
- automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1 A:
  - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
  - zabezpieczenie przez całkowitym rozładowaniem akumulatora
  - regulacja prądu ładowania akumulatora

### **Dane techniczne centrali alarmowej VERSA 5 firmy SATEL:**

- Klasa zabezpieczenia: Grade 2
- Klasa środowiskowa: II
- Maksymalny pobór prądu: 90 mA
- Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ( $\pm 10\%$ ): 1100 mA
- Napięcie zasilacza centrali ( $\pm 10\%$ ): 12 V DC
- Wydajność prądowa zasilacza: 1 A
- Pobór prądu w stanie gotowości: 70 mA
- Masa: 100 g
- Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
- Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 10\%$ ): 18 V AC
- Zakres temperatur pracy:  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55\text{ }^{\circ}\text{C}$