


## EN54C-3A17LCD Zasilacz buforowy do SSP, 3A, 2x17Ah PULSAR

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 1144.00 zł

**Cena brutto:** 1407.12 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

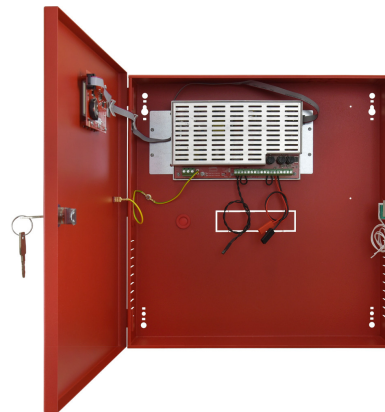

### Opis produktu:

Zasilacz buforowy **EN54C-3A17LCD** firmy **Pulsar** przeznaczony do zasilania systemów przeciwpożarowych napięciem 24 V DC ( $\pm 15\%$ ). Wyposażony jest w dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX 1 i AUX 2, które dostarczają napięcia 27,6 V DC o sumarycznej wydajności prądowej 2,2 A dla pracy ciągłej i 3 A dla pracy chwilowej. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z następującymi wymogami norm: EN 54-4:2001, EN 12101-10:2007.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów **2x 17Ah / 12V**. Umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001- czerwony). Urządzenie posiada mikroprocesorową kontrolę pracy odpowiedzialną za pełną diagnostykę pracy zasilacza oraz akumulatora. Zasilacze serii EN54C współpracują z akumulatorami kwasowo-ołowiowym i wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

Zasilacze serii EN54C wykonane zostały w dwóch wersjach:

- z wyświetlaczem LED - prezentujących podstawowe parametry zasilacza,
- z wyświetlaczem graficznym LCD - wyświetlającym wszystkie dostępne parametry począwszy od parametrów elektrycznych zasilacza, stanu wejść/wyjść technicznych, stanach awarii po pełną historię zdarzeń.

### PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZA PULSAR EN54C-3A17LCD

- Wyjście zasilania dla pracy ciągłej: **2,2 A / 27,6 V DC**
- Wyjście zasilania dla pracy chwilowej: **3 A / 27,6 V DC**
- Miejsce na akumulator: **2x 17 Ah / 12 V**
- Sprawność: **89%**
- Moc zasilacza: **85,2 W**

- Zgodność z normami: **PN-EN 54-4, PN-EN 12101-10**
- Zasilanie: **230 V AC / 50 Hz**
- Wymiary: **390 × 406 × 88 [mm]**

## DANE TECHNICZNE ZASILACZA EN54C-3A17LCD PULSAR

### PULSAR EN54C-3A17LCD

Typ zasilacza	A ( <i>External Power Source</i> )
Sprawność zasilacza	maksymalnie 89 %
Zasilanie	napięcie znamionowe: 230 V częstotliwość pracy: 50 Hz pobór prądu: 0,8 A pobór prądu przez układ zasilający: do 85 mA moc zasilacza: 85,2 W
Zasilanie wyjściowe	napięcie wyjściowe: DC 27,6 V prąd wyjściowy dla pracy chwilowej: 3 A prąd wyjściowy dla pracy ciągłej: 2,2 A
Napięcie tętnienia	maksymalnie 30-150mVp-p
Zgodność z normami	PN-EN 54-4 PN-EN 12101-10
Parametry akumulatorów	prąd ładowania: 0,8 A ilość miejsc montażowych: 2 pojemność: 17 Ah napięcie znamionowe: DC 12 V maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów: 300m Ohm OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe SCP - zabezpieczenie przed zwarcie
Zabezpieczenia *	OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem UVP - zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem TAMPER - sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza * szczegółowe informacje o zabezpieczeniach <b>znajdują się w karcie katalogowej</b>
Wyjścia techniczne zasilacza *	EPS FLT - wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC ALARM - wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą * szczegółowe informacje o wyjściach <b>znajdują się w karcie katalogowej</b>
Wejście techniczne EXTi	wejście zwarte: brak sygnalizacji wejście rozwarte: alarm
Sygnalizacja optyczna	diody LED na PCB zasilacza panel przedni zasilacza: ~230 V, AUX, ALARM panel LCD: wskazania parametrów elektrycznych (np. napięcie, prąd, rezystancja obwodu), sygnalizacja awarii, konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu, historia pracy zasilacza (100 dni), historia zdarzeń (2048 zdarzeń), zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym
Warunki pracy	PN-EN 12101-10:2007 - 2 klasa środowiskowa temperatura pracy: od -5 °C do 40 °C
Obudowa	blacha: stal DC01 grubość: 1,0-1,5 mm kolor: RAL3001 (czerwony)
Dodatkowe informacje	obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania chłodzenie konwekcyjne zamykanie na klucz

## PULSAR EN54C-3A17LCD

Wymiary	390 × 406 × 88 [mm]
Aksesoria dodatkowe *	moduły bezpiecznikowe: EN54C-LB4, EN54C-LB8 moduły sekwencyjne: EN54-LS4, EN54-LS8 * akcesoria <b>nie są na wyposażeniu</b> zasilacza - można je dokupić