


AWOP-960PP Puszka instalacyjna 6x9 przelotowa PULSAR

Producent: Pulsar

Cena netto: 73.00 zł

Cena brutto: 89.79 zł

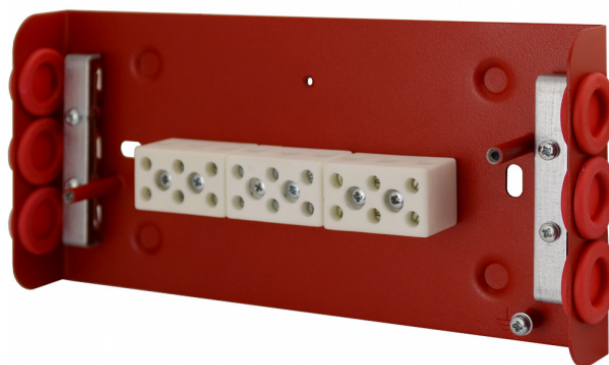

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Przeciwożarowa puszka instalacyjna AWOP-960PP od producenta PULSAR. W obudowie można połączyć przewody z 9 żyłami i przekroju maksymalnie 6 mm. Dedykowana jest w systemach spełniających normę DIN 4102-12, które wymagają ciągłości zasilania lub przesyłu sygnału w czasie pożaru. Znajduje więc zastosowanie przy **urządzeniach przeciwożarowych**: centralach SSP, systemach DSO, klapach oddymiających czy wentylatorach.

Cechy podstawowe AWOP-960PP PULSAR:

- Wejścia / wyjścia: **9 / 9**
- Przekrój przewodu: **max. 6 mm²**
- Napięcie: **AC 450 V**
- Listwa: **przelotowa**
- Wymiary: **204 x 100 x 30 [mm]**

DANE TECHNICZNE PUSZKI PRZECIWOŻAROWEJ PULSAR AWOP-960PP

Rodzaj listwy	przelotowa
Napięcie	AC 450 V
Średnica przewodu instalacyjnego	do 10 mm
Przekrój przewodu	do 6 mm ²
Klasa szczelności	IP20
Montaż	natynkowy
Obudowa	blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
Wymiary	204 x 100 x 30 [mm]
Zakres temperatury podczas instalowania	od -25 °C do 60 °C
Mocowanie	141 mm Ø 5,5 mm
Waga	600 g

Certyfikaty, deklaracje

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB Nr
063-UWB-0174
RoHS