


Moduł zasilacza z 4 wysokoprądowymi wyjściami PGM HSM2204

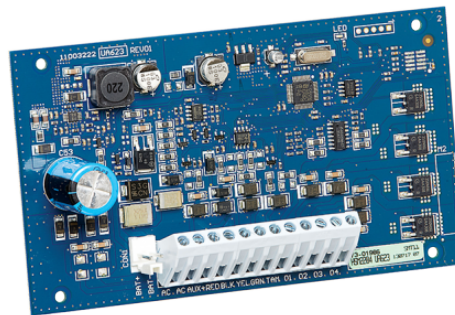

Zasilanie	16V AC
Pobór prądu	40mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Obciążalność wyjść PGM	1A na 4 wyjścia
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Wymagany akumulator	4 Ah / 7Ah / 17 Ah
Obciążalność wyjścia AUX	1A
Zacisk sabotażowy	Tak