





## 1. Opis techniczny.

**Splitter P-POE2** umożliwia przesłanie zasilania i danych do dwóch kamer IP PoE lub innych urządzeń zgodnych z tym standardem za pomocą skrętki UTP kat. 5e. Wykorzystuje 4 pary przewodów, gdzie dwie pary obsługują jedno urządzenie, natomiast pozostałe drugie. Wymaga to stosowania wyłącznie akcesoriów, które są zgodne ze standardem 802.3af/at **mode A (endspan)**, przesyłają dane i zasilanie parami 1/2 i 3/6. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w sieciach 10/100Mb/s.

### Schematy połączeń

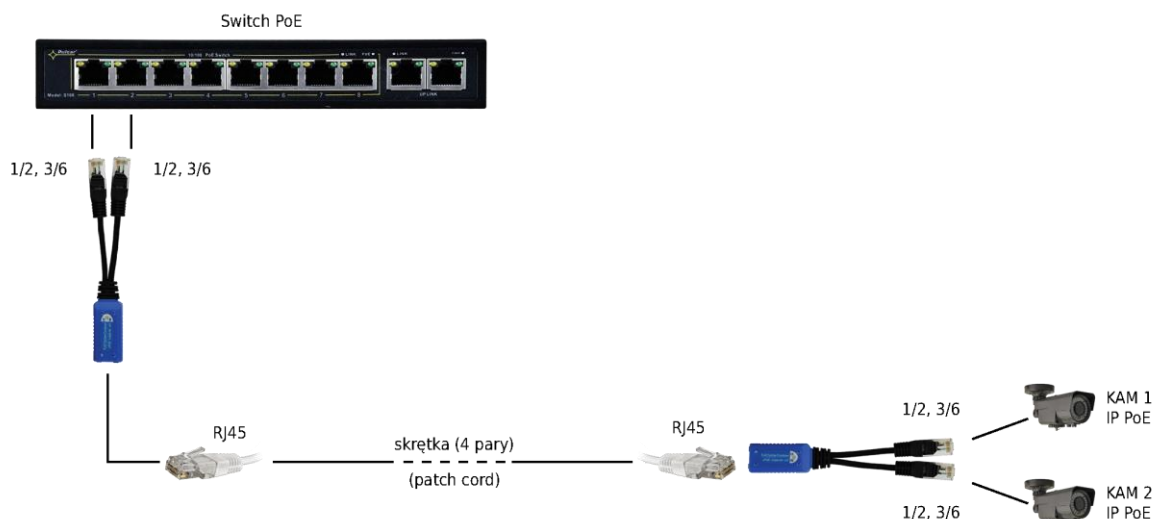

Rys. 1.

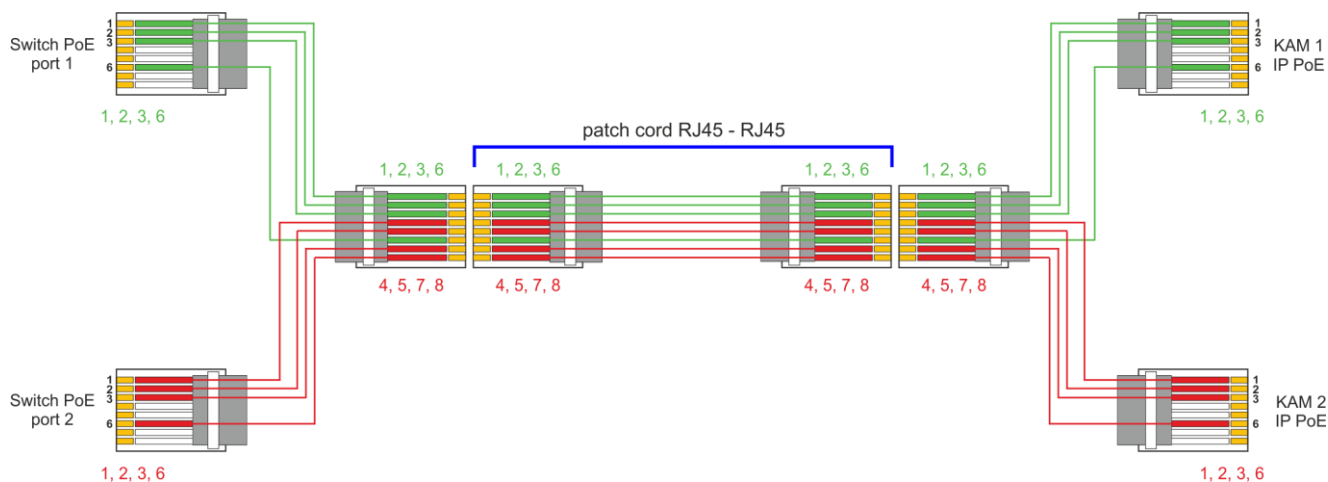

Rys. 2.

### OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

### [Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl)  
[ZOBACZ](#)

### Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łączycza, Polska  
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50  
e-mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl)  
http:// [www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)