



SRX-2000A


CZUJNIK DUALNY



VIDICON

Dane techniczne

Typ	PIR + MIKROFALA + ANTYMASKING
Sygnal	Mikroprocesorowa analiza widma sygnału PIR oraz dodatkowa detekcja mikrofalowa
Konstrukcja	Sztywna kulista soczewka z filtrem światła białego i unikalne dyfrakcyjne lustro
Regulacja zasięgu	Potencjomet
Tryb pracy	Wybór trybu pracy AND lub OR
Inne	Opcjonalna czarna soczewka do zastosowań przemysłowych Podwójny pyroelement z kompensacją temperatury Dowolna wysokość instalacji od 1.5m do 3.6m Częstotliwość: 10.525 GHz

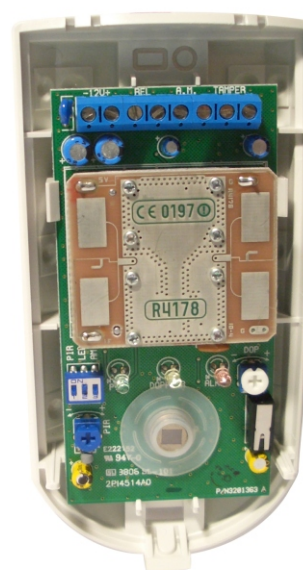

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor